



50-000'00'В10401В

- Лифты модели ELM соответствуют требованиям Технического регламента "О безопасности лифтов".
- Строительная часть лифта должна соответствовать требованиям данного строительного задания, требованиям пп.5.1, 5.2, 5.3 ГОСТ Р 53780-2010, выдерживать нагрузки при работе лифтового оборудования (см. табл. нагрузок), удовлетворять условиям эксплуатации лифта, отвечать требованиям норм пожарной безопасности.
- В задании дана развертка этажа высотой не более 3000 мм. Шаг закладных деталей не более 1500 мм. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (обозначены пунктиром) с шагом "L" не более 1500 мм.
- При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с учетом того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было бы не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
- Закладные детали для крепления дверей шахты и кронштейнов направляющих допускается выполнять только для металло-каркасных шахт.
- Отклонения размеров шахты лифта в соответствии с ГОСТ 22845-85.
- Выполнить подвод кабелей к месту установки станции управления. Необходимо оставить запас (1,5-2 метра) для прокладки кабелей внутри шахты. Перечень кабелей:
 - Основной силовой кабель;
 - Электрический кабель для освещения шахты и электропитание 1x220 В, 2 кВт независимо от основного питания лифта;
 - 3 витых пары экранированного кабеля для переговорной связи от диспетчерского пульта. Сечение 0,5 мм² при расстоянии до 400 м, 1 мм² - до 750 м;
 - Для пожарной сигнализации: 2 провода сечением 0,5 мм² от нормально замкнутого реле системы пожарной охраны здания.
- Освещение шахты и этажных площадок должно соответствовать требованиям п.5.5.6 ГОСТ Р 53780-2010 и обеспечивается Заказчиком.
- Оборудование лифта укомплектовано двусторонней переговорной связью и системой управления, имеющей режим "пожарная опасность" для подключения к системе пожарной сигнализации здания.
- В шахте должна быть устроена вентиляция, обеспечивающая температуру воздуха в пределах от +5°С до +40°С и относительную влажность воздуха при температуре +25°С не более 80%. Вентиляция не должна иметь выхода из других помещений.
- При проектировании бетонных шахт без закладных деталей под установку оборудования при помощи распорных дюбелей необходимо выполнить следующие требования:
 - толщина бетонных стен должна быть не менее 160 мм;
 - сопротивление бетона на сжатие должно быть не ниже 300 кг/см².
 При проектировании кирпичных шахт (полнотелый кирпич) без закладных деталей под установку оборудования при помощи химических дюбелей необходимо выполнить следующие требования:
 - толщина кирпичной кладки должна быть не менее 380 мм;
 - сопротивление кирпича на сжатие должно быть не ниже 100 кг/см².
- В комплект поставки лифта не входят грузоподъемные средства для монтажа и ремонта лифта, а так же анкерный крепеж.
- Остальные технические требования смотри в "Технических условиях"

Цепь освещения:
220 В, 50 Гц



Силовая цепь:
380 В, 50 Гц

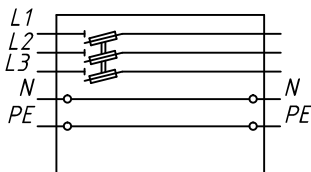


Техническая характеристика лифта


Грузоподъемность, кг	400
Скорость кабины, м/сек	1.0
Вместимость, чел	5
Размеры кабины (Ширина x Глубина x Высота), мм	950 x 1050 x 2100
Размеры дверей (Ширина x Высота), мм	700 x 2000
Тип дверей	Автоматические, с частотным регулированием
Тип привода лифта	С частотным регулированием
Род тока	Переменный, 3-х фазный, 50Гц с глухозаземленной нейтралью
Тепловыделение, кДж/с	1.6
Сечение силового кабеля	5 x 6.0 мм ²
Цель освещения шахты	1 фаза, 50Гц, 220В, 2кВт
Максимальное кол-во остановок	16
Минимальное расстояние между этажами, мм	2700
Количество лифтов в группе	до 4
Станция управления	матричная (НКЧ/УЛ/УЭЛ)

Внимание !!! ООО ПО Евролифтмаш оставляет за собой право изменять чертёж без предварительного уведомления.


						ELM0401B.00.000-05		
						Лифт пассажирский Q=400 кг., V=1.0 м/с		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стадия	Масса	Масштаб
Разраб.		Нилов			08.20			
Проверил		Ткачевский			08.20			
Т. контр.		Пирогов			08.20	Лист 1	Листов 4	
Н. контр.		Кобызева			08.20	Задание на проектирование строительной части ООО ПО "Евролифтмаш"		
Утвердил		Кисилев			08.20			

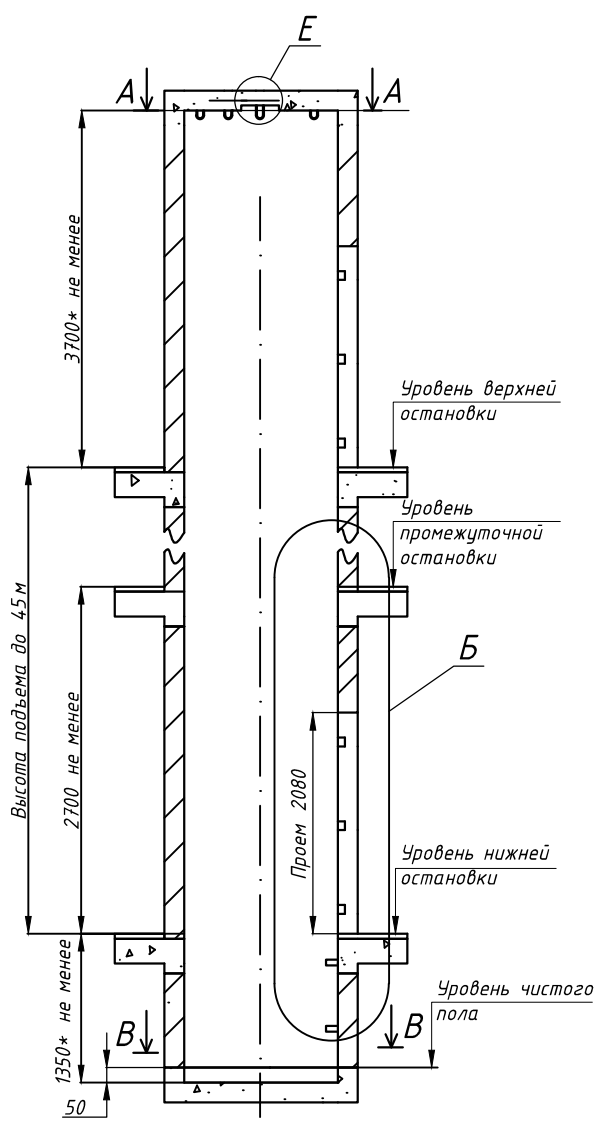

Вид Б

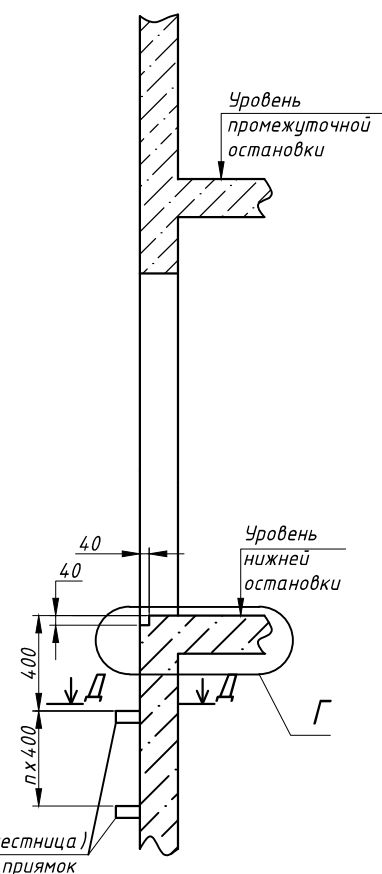


Скобы (или лестница) для спуска в приямок



Вид Г (вар.1)

(подливка чистого пола менее либо равна 50 мм.)


Заполняется после установки обрамлений дверей




Вид Г (вар.2)

(подливка чистого пола более 50 мм.)

Заполняется после установки обрамлений дверей

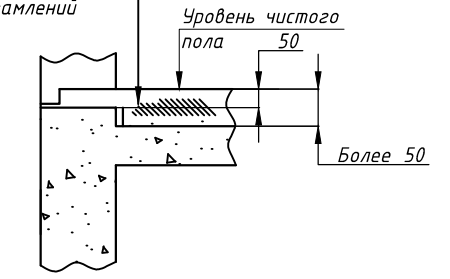

Вид Е

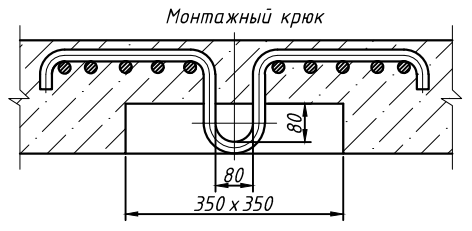


Монтажный крюк должен быть испытан на нагрузку 2000 кг.

* По согласованию с заводом изготовителем возможно уменьшение высоты приямка до 1050 мм и последнего этажа до 3500 мм.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ELM0401B.00.000-05

План размещения оборудования
лифта в шахте
А-А

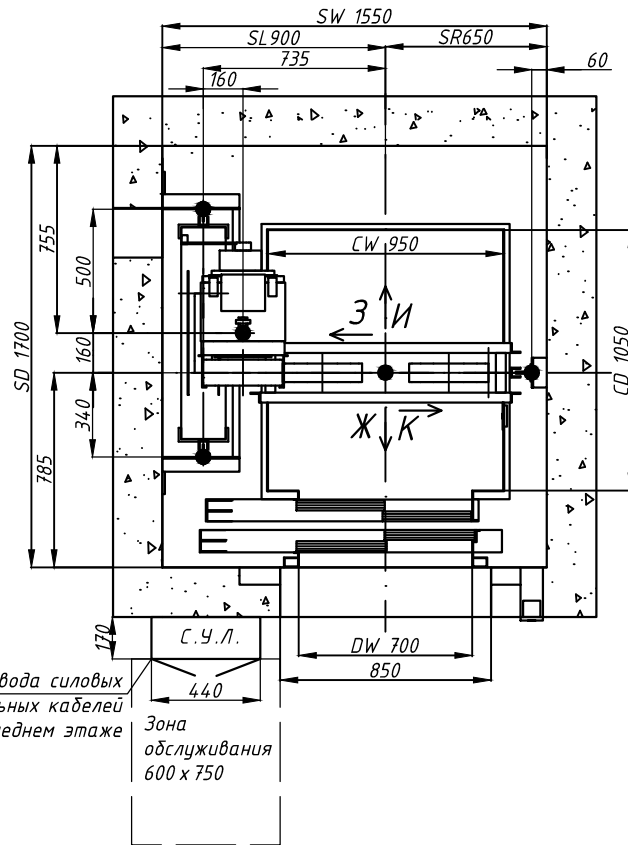

Точка подвода силовых
и сигнальных кабелей
на последнем этаже

Зона
обслуживания
600 x 750

● - Монтажный крюк

Условные обозначения принятые на чертежах:

SW- ширина шахты;

SD- глубина шахты;

DW- ширина дверного проема;

CW- внутренняя ширина кабины;

CD- внутренняя глубина кабины.


SR - привязка оси кабины к правой стене шахты

SL - привязка оси кабины к левой стене шахты


В таблице указаны минимально и максимально допустимые параметры шахты для лифта данной конфигурации. Размеры шахты SW min и SD min являются минимальными технически допустимыми размерами шахты в свету (проемке), необходимыми для размещения лифтового оборудования.

Обозначение	Минимальное значение (мм)	Максимальное значение (мм)
SW	1550	1850
SD	1700	1850
SL	900	1050
SR	650	800

План приямка
В-В

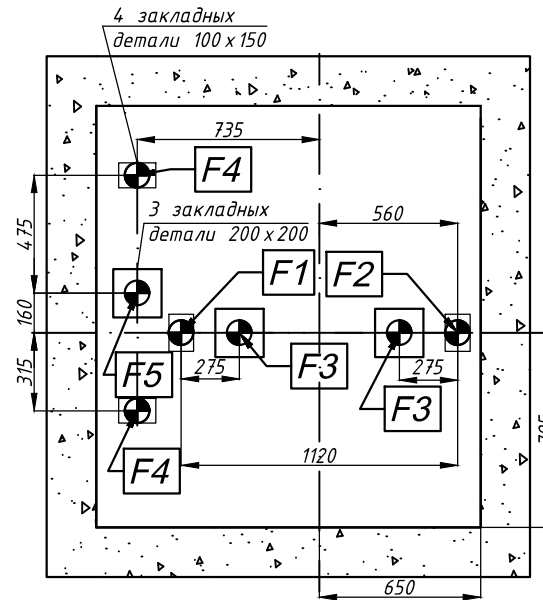

Направляющая кабины

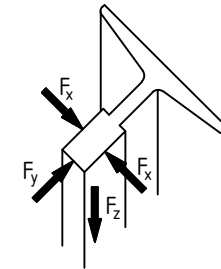

$$F_x = 388 \text{ N}$$

$$F_y = 360 \text{ N}$$


$$F_1 = F_z = 10671 \text{ N}$$

$$F_x = 388 \text{ N}$$

$$F_y = 360 \text{ N}$$

$$F_2 = F_z = 10671 \text{ N}$$

Направляющая противовеса



$$F_x = 47 \text{ N}$$

$$F_y = 233 \text{ N}$$

$$F_4 = F_z = 430 \text{ N}$$

Постоянные нагрузки на строительную часть / кратковременные при посадке на ловители (N):

F1: 10671

F2: 10671

F3: 39240

F4: 430

F5: 31392

F6: 850

F7: 6500 / 7530

F8: 10500 / 19000

F9: см. ГОСТ 24258-88

F10: 2000

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ELM0401B.00.000-05

Лист

3

